


PET Twin Screw Extruder

PET双螺杆片材挤出机



尺寸
Dimensions
(L x w x H)(mm)

挤出机	Extruder	4500 × 2300 × 1800mm
压延机	Calender	3000 × 2300 × 1600mm
收卷机	Rewinder	4600 × 2000 × 2000mm
电气柜	Electric Controller	1180 × 800 × 2215mm

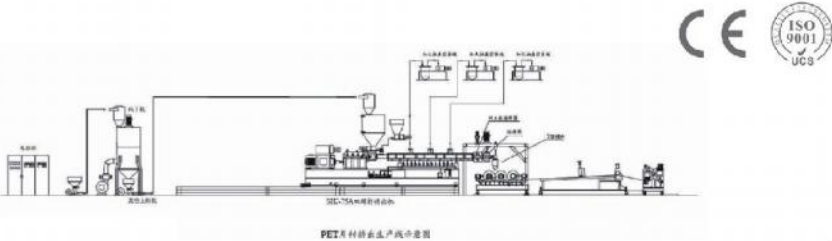

主要技术参数
Main Technical
Parameter

最大产量	Max. Output	300kg/h
螺杆直径	Screw Diameter	Φ75mm
模口厚度	Die Thickness	0-3mm
压光辊直径	Roller Diameter	Φ400mm
压光辊调距范围	Adjust Distance Of Roller	0-50mm
长径比	Ratio	48:1
模口宽度	T-die Width	850mm
压光辊辊面长	Surface Length Of Roller	1000mm
压光辊个数	Roller Number	3pcs
挤出电机功率	Extruder Power	132kw
料筒加热功率	Barrel Heating Power	36kw
模头加热功率	Die Heating Power	15kw
换网器加热功率	Mesh Change Heating Power	11.8kw
压延电机功率	Calendar Motor Power	9kw
收卷电机功率	Rewinding Motor Power	3.2kw
使用气压	Air Pressure	0.6Mpa
耗水量	Water Consumption	20m³/h
耗气量	Air Consumption	0.1m³/h
片材厚度范围	Sheet Thickness Range	0.2-1mm
片材宽度	Max. Sheet Width	700mm
片材收卷直径	Sheet Roll Diameter	600mm

上料机
Auto loader

型号	Model	DTC-800
电源电压	Power	38V/50HZ 三相(3 Phase)
上料电机功率	Loader Motor Power	3kw
推料电机功率	Material Feeding Motor Power	0.75kw
送料管直径	Material Feeding Pipe Diameter	133mm
送料高度	Material Feeding Height	2500mm
上料量	Capacity	850kg/h
上料角度	Load Angle	45度
料箱容量	Material Box Volume	280kg
料箱尺寸	Dimension	900 × 900 × 950mm
机器重量	Weight	200kg

本目录所有图片仅供参考，与实际不符，请以实物为准。本公司保留产品规格外，保留变更或停用的权利。